


シリーズ

DMW

最大硬度120MPaまでの岩石に対応する
ダブルモーターのホイールカッター

DMW 130

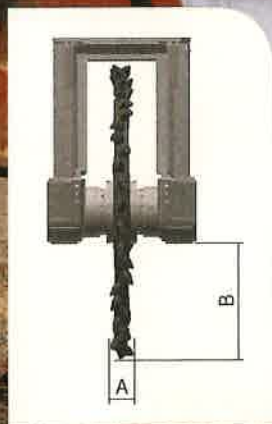

		DMW 90		DMW 130		
		Wheel 400	Wheel 600	Wheel 400	Wheel 600	Wheel 800
ショベルの推奨重量	t	14~25	14~25	18~35	18~35	18~35
定格出力	kW	90	90	130	130	130
切削幅(A)	mm	80 130 200	80 130 200	80 130 200	80 130 200	80 130 200
切削深さ(B)	mm	400	600	400	600	800
深さ制限スキッドを装着した場合の切削深さ	mm	300	500	300	500	700
ホイール直径	mm	1210	1610	1210	1610	2010
350barでのトルク	Nm	10400	10400	21000	21000	21000
350barでの切削力	N	17190	12919	34711	26087	20896
ホイール直径に応じた推奨流量	l/min	120~170	120~170	230~300	230~300	230~300
50barでの最大流量	l/min	200	200	340	340	340
最大作業油圧	bar	380	380	380	380	380
鉄筋コンクリートの最大鉄筋直径 *1	mm	16	12	20	20	16
最大一軸圧縮強度	MPa	60	40	100	80	60
ホイールカッターの概算重量 *2	kg	400	800	400	800	1250
ドライブユニットの概算重量	kg	1100	1100	1150	1150	1150
デッピング装置の概算重量	kg	250	250	300	300	300
プロテクションカバーの概算重量	kg	55	55	55	55	55

*1 カッターの保証を維持するため長い直径の鉄筋を含む鉄筋コンクリートの使用前には、メーカーへ確認が必要です。

*2 カッターの重量は、ホイールの直径や幅によって異なります。