


寸法図

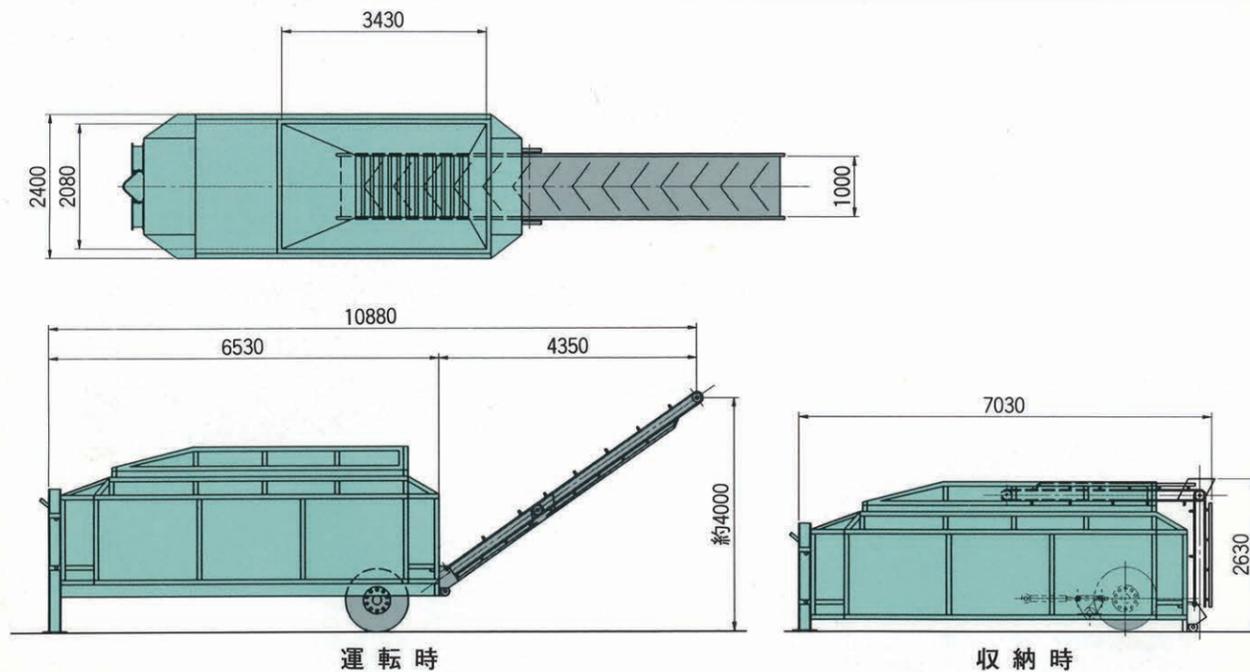

運転時

収納時

●前部の支柱は、3段階に高さ調整出来ます。

●移動時には排出ベルトコンベヤ、前部支柱、タイヤは収納して、アームロール車で移動出来ます。

仕様

形式	投入ホッパー 開口部寸法	破砕室寸法	エンジン	燃料消費量	駆動	破砕能力	概略寸法		本機重量
							収納時	使用時	
AMB633	L:3430mm W:2080mm	L:1900mm W:1040mm	キャタピラーエンジン 300HP	約20L/H	ディーゼル油圧式	30~100m ³ /H	L:7030mm W:2400mm H:2630mm	L:10880mm W:2400mm H:4000mm	13,500kg

※破砕能力は被破砕物の内容と投入量により異なります。



このカタログは再生紙を使用しております。

《営業品目》

都市ゴミ固化設備	粗大ゴミ破砕機	傾斜型選別機
廃棄物の中間処理設備	大型破砕機	各種選別・篩機
廃プラ減容固化設備	移動式破砕機	各種乾燥機
廃プラ固形燃料製造プラント	オガ粉製造機	多目的造粒機
粗大ゴミ破砕・選別プラント	モミガラ粉砕機	発泡スチロール減容機
廃木材有効利用プラント	各種粉砕機	圧縮成形機
パーク堆肥製造プラント	プラスチック破砕機	

御池鐵工所は破砕・選別・粉砕・乾燥・造粒・その他の設備を組み合わせる合理的な廃棄物処理システムをご提供いたします。

 株式会社 御池鐵工所

本社・工場 〒720-2124 広島県深安郡神辺町川南三ノ丁396-2
TEL (084) 963-5500 (代) FAX (084) 963-5508
東京営業所 〒333-0855 埼玉県川口市芝西2-4-19
TEL (048) 261-1166 (代) FAX (048) 261-7115
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26
TEL (06) 6885-1958 (代) FAX (06) 6885-1957
九州営業所 〒812-0063 福岡県福岡市東区原田1丁目27-4
TEL (092) 629-0450 (代) FAX (092) 629-0451

MIKE CRUSHER PLANT

移動式破砕機

バイキング

油圧駆動二軸剪断式破砕機

アイデアと技術を生かして、
未利用資源の有効利用をめざす。

株式会社 御池鐵工所





破 碎 例



特 長

- 1. 大きな投入口**
バイキングには大型の廃棄物も原型のまま投入できる大きな投入口がありますので、大量の処理材料を重機等で一気に投入することができます。
- 2. 大きな破碎能力**
ハイパワーエンジンによる強力な油圧駆動と効率の良い破碎ローターを持つバイキングは、木材、家具、プラスチック、廃タイヤなどさまざまな廃棄物を少しも苦にすることなく連続的に破碎処理することができます。
- 3. ハイパワーキャタピラーエンジン内蔵+油圧駆動方式**
バイキングにはキャタピラーエンジンによる油圧駆動が内蔵されているため、屋外で使用する場合も発電機等の付帯設備を用意する必要はありません。そして300馬力のハイパワーエンジンが強力かつ確実な破碎処理を約束します。
- 4. 破碎効率の良い低速回転ローター**
研究に研究を重ねて開発された特殊形状の切刃と受刃は、噛み込みが良く、とても破碎効率の良い設計になっています。また低速回転の強力なトルクにより、柔らかいものから堅いものまで強力に破碎処理することができます。
- 5. 移動がスピーディー**
バイキングには収納式のタイヤが内蔵してありますので、重機等を利用することによって現場内を簡単に移動させることができます。また、別の現場へ移動する場合は、アームロール式のコンテナ車に積載することによって安全かつスピーディーに広範囲へ移動できます。
- 6. 収納式排出用コンベヤ内蔵**
バイキングには排出用のコンベヤが標準装備されており、しかもレバー1つで収納することができます。このように、バイキングは投入ホッパー、破碎機本体、コンベヤ、動力がすべて1つにパッケージされたコンパクト設計の移動式強力破碎機です。

破碎処理物

都市ゴミ、産業廃棄物、建設廃材、廃家電、カーペット、マットレス、たたみ、廃木材、剪定材、木の根、廃プラスチック、ゴム、フィルム、紙管、パレット、廃タイヤ、アスファルト等



▲アームロールによる積載



▲積載完了